

PREMIUM



PTO



TWN Premium




RW Premium

Pumps with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses

Pompe con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore del livello olio



- 1** Coupling for tractor's 3rd linkage point, diam. 19 - 25 mm
Attacco al terzo punto trattore diam. 19 - 25 mm
- 2** 22 mm diameter pins for 3-point hitch
Perni diametro 22 mm per attacco ai bracci del sollevatore
- 3** Gearbox kit for 1450 rpm pumps (RW)
Moltiplicatore per pompe a 1450 giri/min (RW)

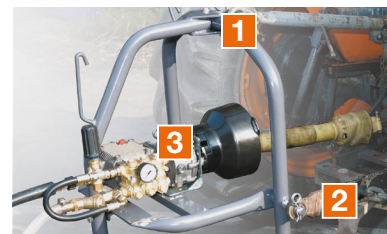

FOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Also available with compact closing frame (71 x 85 x 15 cm)
- RW pumps with 1450 rpm gearbox kit
- With TWN pump for direct application
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Professional pressure unloader valve
- Shield for cardan shaft
- Readily serviceable brass water suction filter
- Pressure Gauge
- Disponibile anche completa di telaio richiudibile e di ridotte dimensioni (71 x 85 x 15 cm)
- Pompe RW con moltiplicatore a 1450 giri/min
- Con pompa TWN per applicazione diretta
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescanti)
- Valvola di regolazione pressione professionale
- Protezione Albero Cardanico
- Filtro aspirazione acqua in ottone, facilmente ispezionabile
- Manometro di pressione
- Uso professionale

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	 bar MPa		 l/h	 kW	 kg	 (L x W x H) cm
			PTO Premium with frame · con telaio					
9045 0014 ●	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5	46	57 x 82,5 x 70
9045 0003 ●	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0	53	57 x 82,5 x 70
9045 0005 ●	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0	53	57 x 82,5 x 70
PTO Premium without frame · senza telaio								
9045 0017 ●	PTO 15/150	RW	150	15	900	5,5	28	57 x 82,5 x 70
9045 0016 ●	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5	32	57 x 82,5 x 70
9045 0008 ●	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0	34	57 x 82,5 x 70
9045 0010 ●	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0	37	57 x 82,5 x 70

● With gearbox kit (540 rpm PTO) · Con moltiplicatore (PTO 540 giri/min) ● Without gearbox kit (1000 rpm PTO) · senza moltiplicatore (PTO 1000 giri/min)

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

 GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring) Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)	 Bent double barrel lance, without nozzles Lancia a canna doppia angolata, senza ugelli	 Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG
 Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG	 10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m	 Water suction filter Filtro aspirazione acqua